


# Der KEMPER SYSTEM Kundenservice

- Betreuung durch erfahrene Bauingenieure und Anwendungstechniker
- Erarbeitung von Instandhaltungskonzepten
- Erstellung von Leistungsverzeichnissen
- Technische Beratung und Objektbetreuung bis zur Fertigstellung
- Einweisung von Fachverarbeitern direkt am Objekt
- Einweisung und Weiterbildung durch KEMPEROL®-Lehrgänge im KEMPER SYSTEM-Trainingscenter und bei regionalen Schulungen
- Ausführliche Technische Informationen über unsere Produkte halten wir auf Abruf für Sie bereit

KEMPEROL®-Produkte werden von eingeschulten Fachunternehmen verarbeitet. Dadurch sichern wir ein hohes Maß an Verarbeitungsqualität und Kundenzufriedenheit.

Ihr KEMPER SYSTEM Partner:



**KEMPER SYSTEM GmbH & Co.KG**  
Holländische Straße 32 – 36 • D-34246 Vellmar  
Tel. +49 (0)561 8295-0 • Fax +49 (0)561 8295-10  
E-Mail: [post@kemper-system.com](mailto:post@kemper-system.com)  
[www.kemperol.com](http://www.kemperol.com)

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 und 14001:2004

IBG  
GROUP  
D 54 · 2008-11

## KEMPEROL® 2K-PUR – die lösemittelfreie Flüssigabdichtung für innen und außen




 **KEMPER**  
SYSTEM

# KEMPEROL® 2K-PUR Abdichtung – das Universaltalent

Flüssig zu verarbeitende Abdichtungen bewähren sich seit vielen Jahren als Problemlöser für anspruchsvolle Aufgaben im Innen- und Außenbereich. Das lösemittelfreie KEMPEROL® 2K-PUR wurde speziell für sensible Einsatzfelder entwickelt, in denen Geruchsbelästigungen nicht toleriert, aber dauerhaft funktionsfähige Lösungen gefordert werden. Hierzu zählen neben Innenräumen wie Badezimmer, Küchen, Großküchen oder Technikräume auch Balkone, Terrassen, Laubengänge und Dächer mit Klimaanlage.

Abdichtungen unter Fliesen, wie sie beispielsweise in barrierefreien Bädern vorgeschrieben sind, oder auf Balkonen immer häufiger ausgeführt werden, lassen sich mit KEMPEROL® 2K-PUR sicher, schnell und einfach herstellen – ohne größere Zuschnearbeiten und Hilfsmittel. Durch die Verarbeitung in flüssiger Form werden alle Details homogen in die Flächenabdichtung eingebunden.

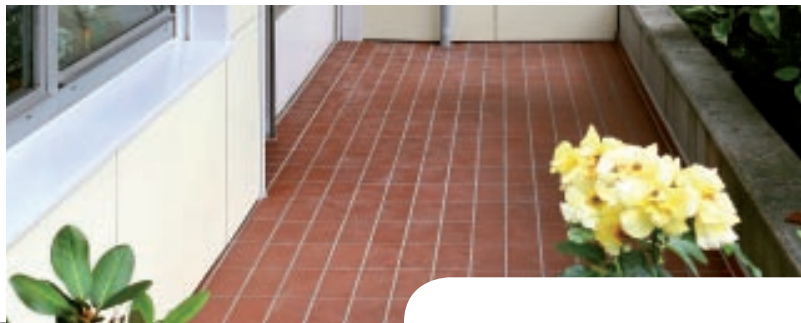

## Qualität mit Prüfzeugnis

Planer und Verarbeiter sind mit KEMPEROL® immer auf der sicheren Seite. Für KEMPEROL® 2K-PUR liegen seit Jahren allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse vor zur Herstellung einer Abdichtung „im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser bei hoher Beanspruchung“ gültig für die Beanspruchungsklassen A1, A2, B, C.

## Dicht ohne Schwachpunkte

Hinter dem Markennamen KEMPEROL® steht eine innovative und erfolgreiche High-Tech-Produktfamilie mit jahrzehntelanger weltweiter Erfahrung in allen Abdichtungssegmenten.

KEMPEROL® 2K-PUR wird vor Ort flüssig verarbeitet: Es wird auf den ggf. vorbehandelten Untergrund aufgebracht, das KEMPEROL® Vlies wird eingelegt, der Flüssigkunststoff wird nachgelegt und das Vlies vollständig durchtränkt. Das Material härtet nach dem Abbinden zu einer dauerelastischen, fugenlosen Abdichtung aus, die wie maßgeschneidert alle vorhandenen Untergrundgeometrien nachmodelliert. Vor allem im Detail sind Flüssigabdichtungen aufgrund ihres Handlings herkömmlichen Materialien gegenüber im Vorteil.

Das Universaltalent KEMPEROL® 2K-PUR ist universell einsetzbar – innen wie außen, bei Neubau und Sanierung.